

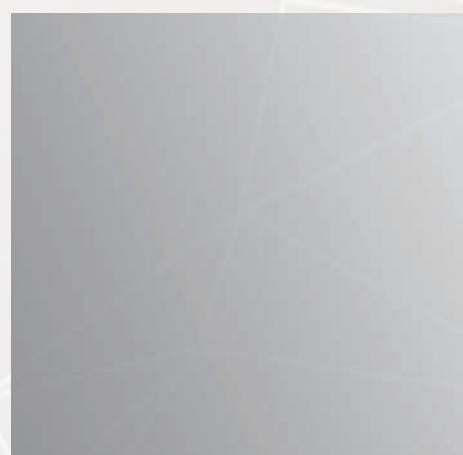
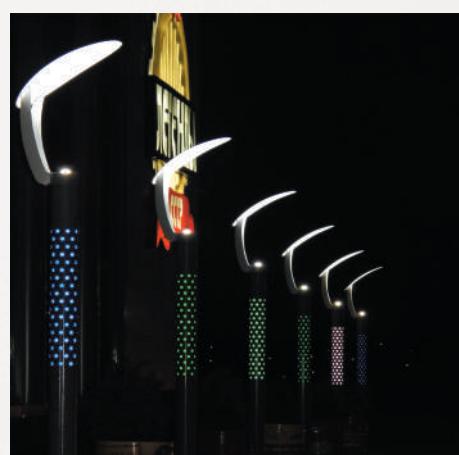


ЗАО «КОМЗ-Экспорт»
347825, Ростовская обл.,
г. Каменск-Шахтинский,
мкр. Заводской, ул. Заводская, 16
тел./факс: 8 (86365) 63-183, 63-033
e-mail: dp@tigarbo.ru



J.S.Co. «KOMZ-Export»
347825, Rostov reg.
Kamensk-Shakhtinski,
Zavodskoi settl, Zavodskaja str, 16
tel./fax: 8 (86365) 63-183, 63-033
e-mail: dp@tigarbo.ru

Фонари парковые

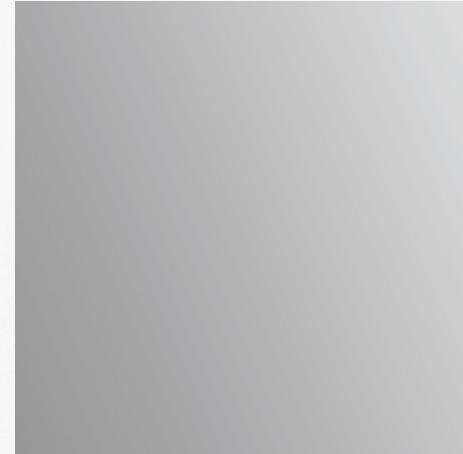

ЗАО «КОМЗ-Экспорт»
347825, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский,
мкр. Заводской, ул. Заводская, 16,
тел./факс: 8 (86365) 63-183, 63-033
e-mail: dp@tigarbo.ru

www.tigarbo.ru

Престиж и гарантия успеха!

В оформлении улиц, парков и скверов, участков загородных домов, важным элементом является система освещения. Уличные фонари, расположенные на территории, в темное время суток обеспечивают безопасное условие для перемещения, позволяют наслаждаться красотой ландшафтного дизайна, пользоваться зонами отдыха, спортивными площадками в любое время года.

Компания «КОМЗ-Экспорт» разрабатывает и выпускает на серийной основе парковые фонари под торговой маркой TIGARBO для функционально-декоративного освещения аллей, дорожек, площадок, газонов, клумб, отраженным светом точечного источника с цветной подсветкой стойки фонаря.


Компетентные специалисты помогут в выборе оборудования, выполняют комплекс услуг - от светотехнических расчетов и подготовки проекта до профессионального монтажа парковой осветительной системы.

Целью компании является поддержание превосходного качества продукции при постоянном соблюдении таких условий как, обеспечение наиболее коротких сроков изготовления, следование последним технологическим разработкам, сохранение высокого уровня эстетических и функциональных свойств изделий.

Отличительные особенности парковых фонарей торговой марки TIGARBO:

- снижение энергопотребления;
- бесперебойная работа не менее 50 000 часов;
- минимальные затраты обслуживания;
- равномерное освещение без эффекта мерцания;
- фонари имеют эффективную защиту;
- комплектуются удобными монтажными элементами.

Фонарь парковый G-37

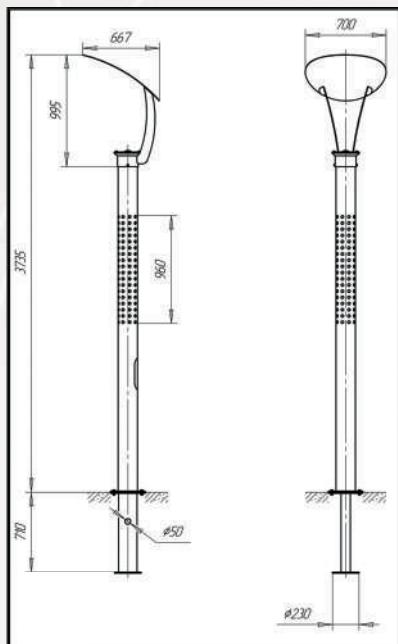


Габаритная схема
Фонарь парковый G-37

Основные характеристики


Тип	Фонарь отраженного света
Источник отраженного света	Фонарь светодиодный
- мощность, Вт	20
- срок службы, час	50 000
- степень защиты	IP68
Подсветка внутренняя	Светодиодная, полный спектр цветов
- диапазон свечения	RGB
- источник подсветки	Модуль светодиодный PGM5050-3 RGB 12V
- количество модулей	40
- степень защиты	IP65
Мощность установленная, Вт	50
Управление	Пульт ДУ
Степень защиты	IP54
Материал отражателя	Сталь
Материал столба	Сталь



Габаритная схема Фонарь парковый «Кобра» односторонний

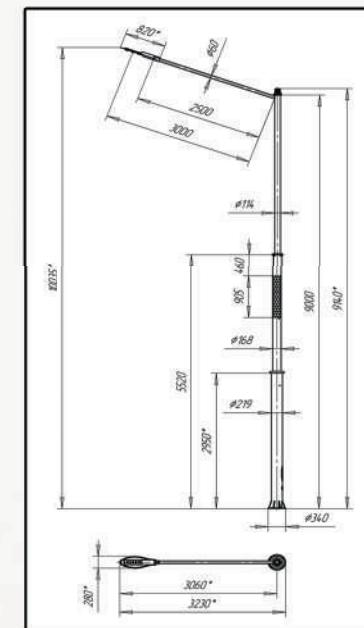

Габаритная схема Фонарь парковый «Кобра» двухсторонний

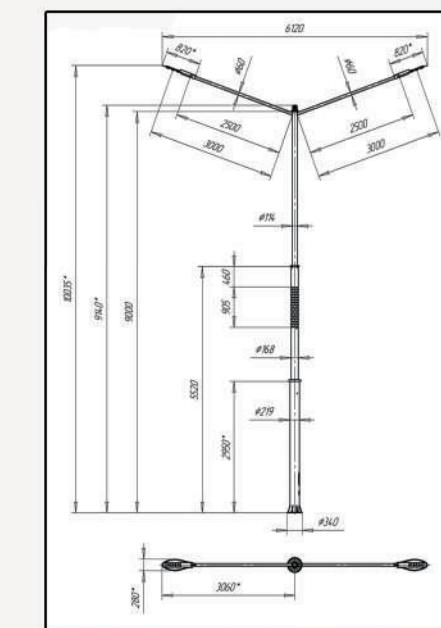

Фонарь парковый «Кобра»

Основные характеристики

Наименование	Фонарь парковый односторонний	Фонарь парковый двухсторонний
Источник света	Светильник светодиодный	
- мощность, Вт	200	2 шт. x 200
- световой поток, Лм		25 000
- напряжение сети, В	220	220±20
- частота, Гц	50	50±10
- срок службы, час	100 000	
- степень защиты		1
- класс защиты		IP65
- диапазон цветовых температур, К	6 200 - 6 500	
- масса, кг	5,5	2 шт. x 5,5
Маяк		
- напряжение, В		9 - 30
- цвет		синий
- степень защиты		IP66
Подсветка внутренняя	Светодиодная разноцветная	
- диапазон свечения	RGB	
- источник подсветки	Модуль светодиодный	
- количество модулей	20/40	
- степень защиты модуля		IP65
- управление подсветкой	Инфракрасный пульт ДУ	
Мощность установленная, Вт	50/60	
Степень защиты	IP54	
Класс защиты	1	

